



TRANSPORTØRER




Bandtransportør

Forflytting av grovfôr har aldri vært enklere!

Serigstad bandtransportør håndterer godt de variable grovfôr har ved å sørge for smidig transport med lite fôrspill i tillegg til å være en meget støysvak løsning. Medbringerbandet bidrar også til effektiv transport av grovfôret. Transportøren er modulbasert og tilrettelegger for enkel tilpassing etter behov. I tillegg består driften av en elektrisk motor som bidrar til enkelt og effektivt vedlikehold. Serigstad bandtransportør utgjør et enkelt, driftssikkert system for flytting av fôr enten helautomatisk eller manuelt.

- Lite fôrspill
- Støysvak
- Høy driftsikkerhet
- Modulbasert
- Helautomatisk eller manuelt styrt
- Enkelt vedlikehold
- Beskyttelsesplater under transportør for økt sikkerhet
- Drives av en el. motor
- Oljefritt

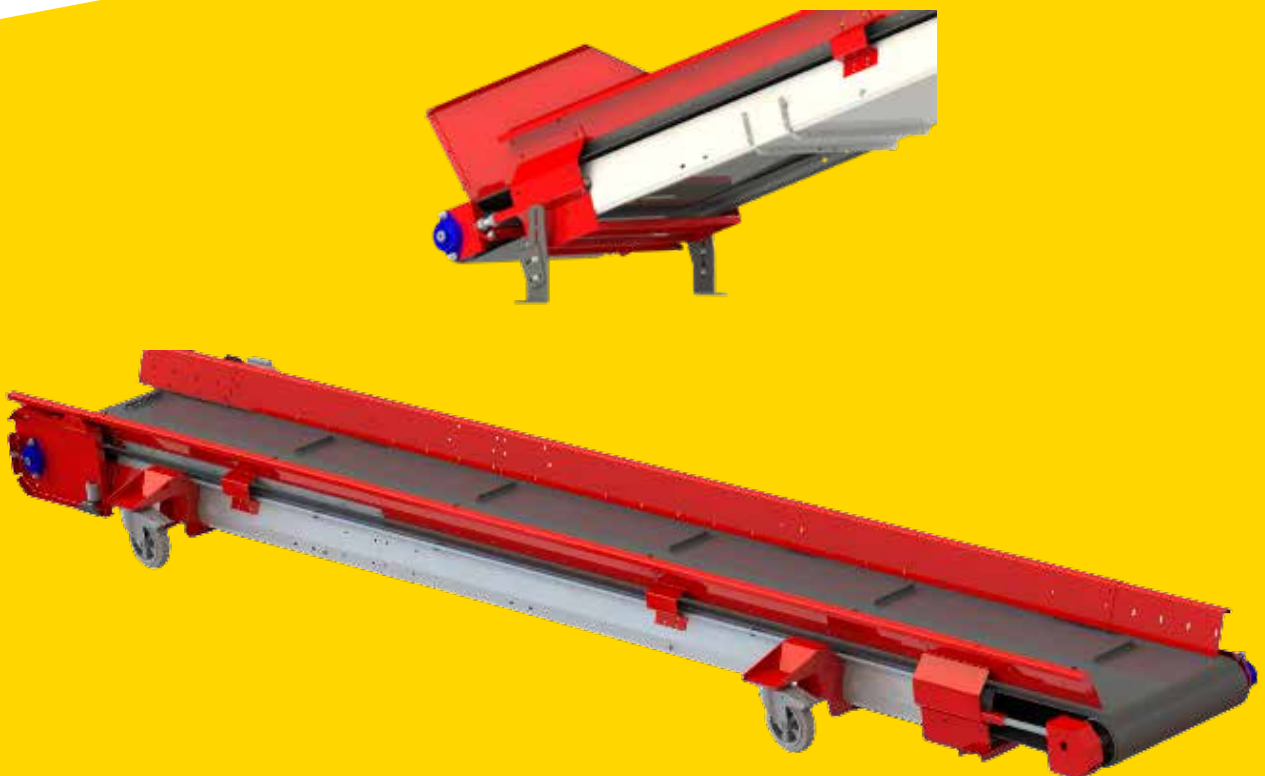

Plasseffektiv - støysvak - lite fôrspill

Serigstad bandtransportør kan installeres etter behov.

Eksempel på installasjoner:

1. Horisontalt med hjul for enkel forflytning, eller gulvfester for fastmontering
2. Stigende med gulvfester og beinsett tilgjengelig i lengder 1,5 og 3 meter
3. Både horisontal og stigende ved bruk av vinkelledd 25°, 35°, eller 45°.

- Lav byggehøyde
- Rotasjonsvakt
- Modulbasert med 1,5 og 3 meter seksjoner
- Vinkelledd 25°, 35°, eller 45°
- Justerbare beinsett i 1,5 og 3meter lengde
- Påfyllingstrau i ulike høyder etter behov
- Bandet kan kjøres begge retninger



Teknisk informasjon

Motorstørrelse:

1,1KW


Girutveksling: 1:7

Bandhastighet: 106M/min

Sensor:

Nominell leseasvtd: 15MM

Tilkobling: 3x0,34MM² kabel

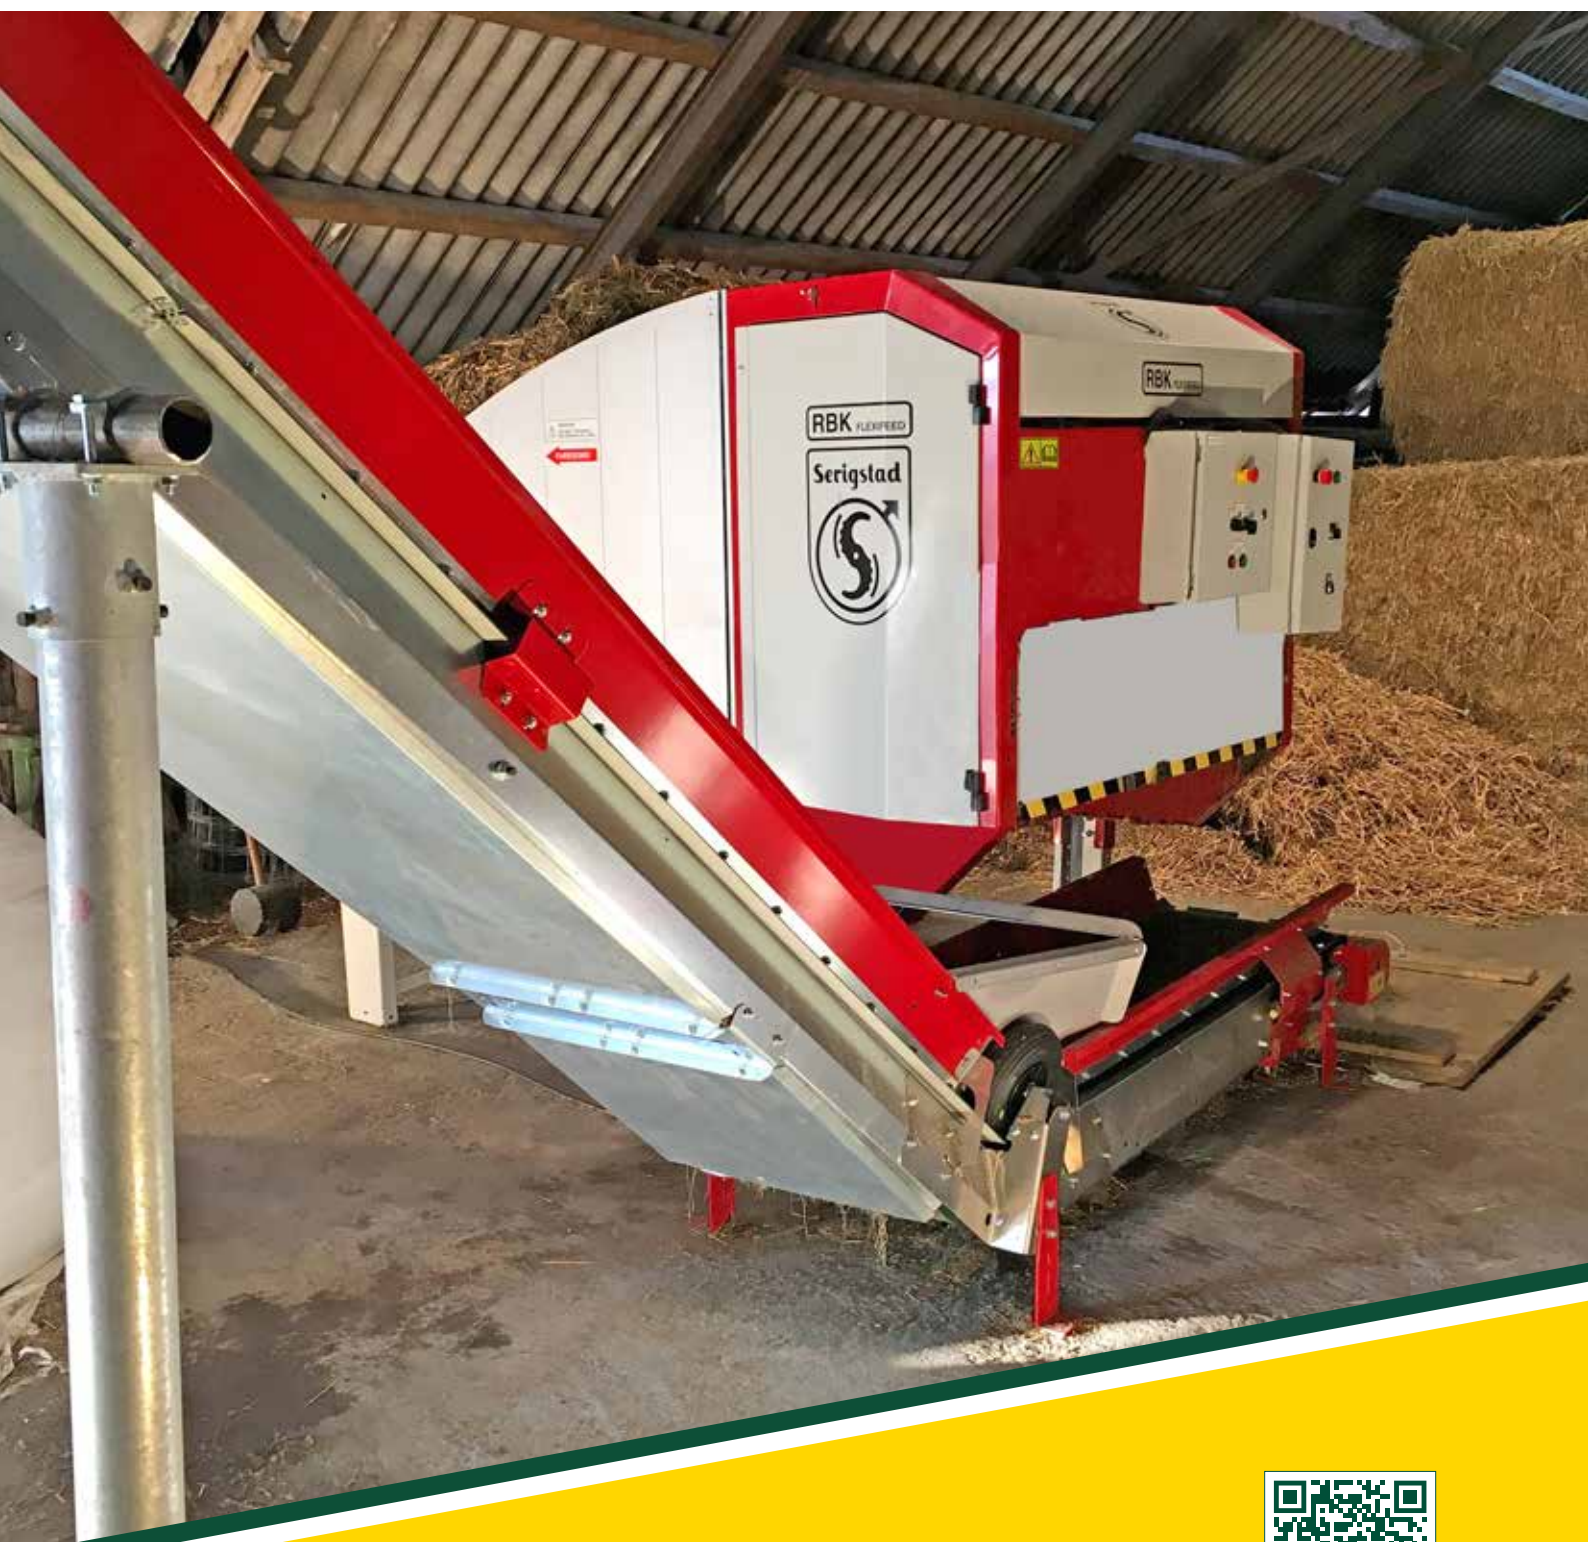

www.serigstad.no

Adresse: Nordlysvegen 5, 4340 Bryne | ✉: ordre@serigstad.no | ☎: +47 46 85 46 65