




SAFEGUARD

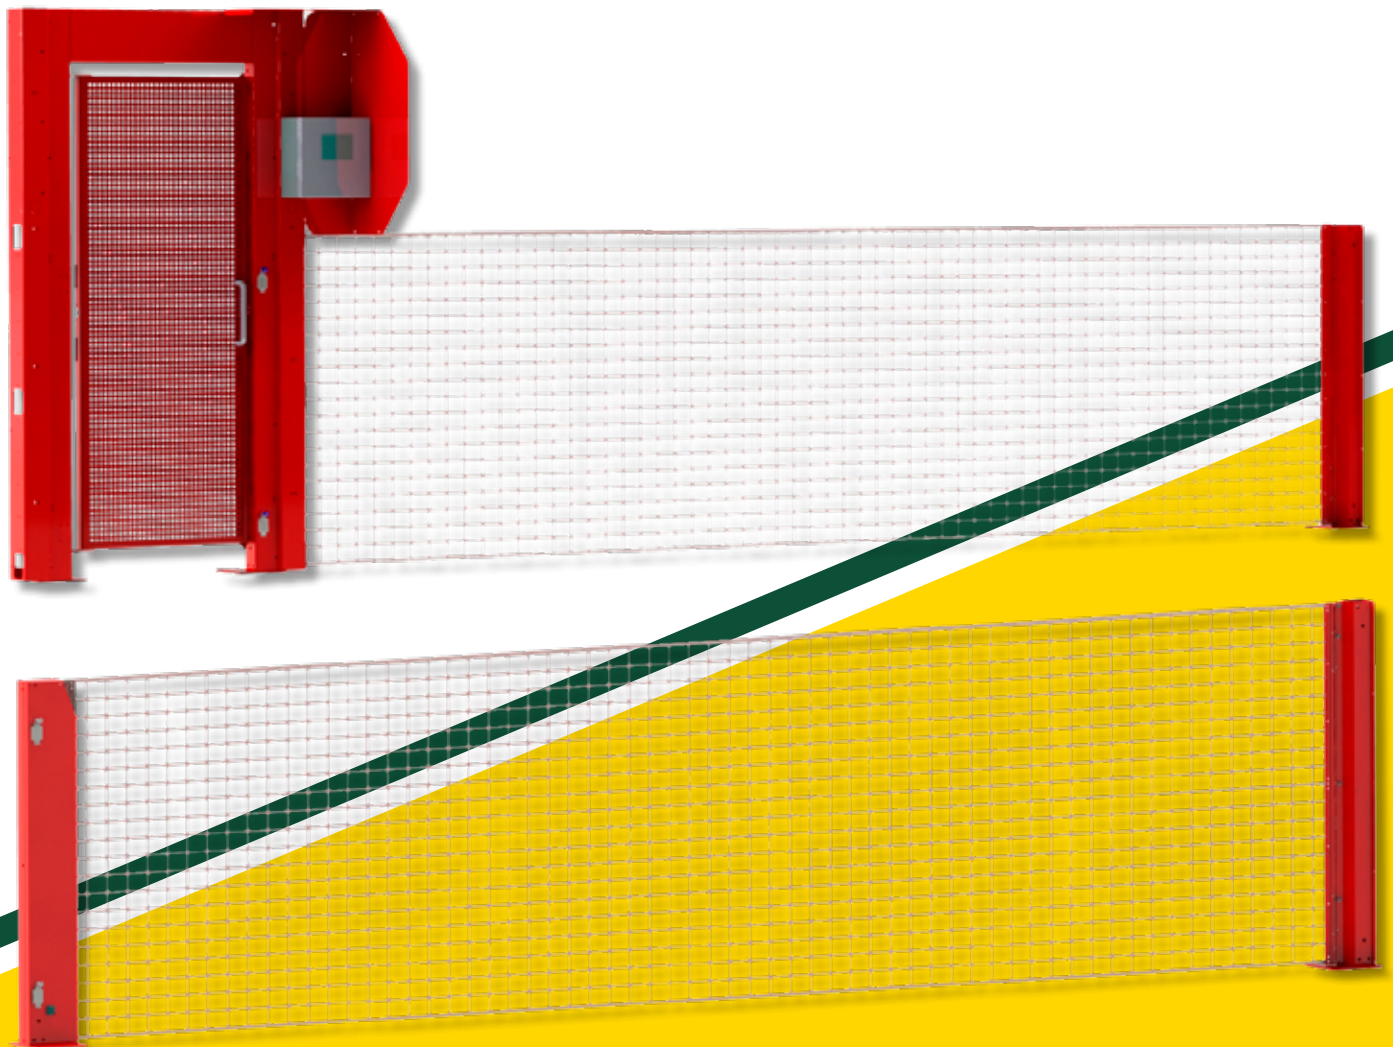


Lav investering - Høy sikkerhet

Inntil 2 personalinnganger og 2 frittstående gjerder


SafeGuard leveres med eller uten port. Med nødstoppbrytere tilkoblet sikkerhetsnettet vil nødstoppen slå ut om noen prøver å klatre over, under eller løper rett på gjerdet. Enkel utkobling for lasting av fôr, rengjøring eller lignende. Et godt bidrag for at sikkerheten ivaretas for de myke verdier.

- Fleksibel løsning som kan bygges i en rekke ulike versjoner og sammen med annen type utstyr på markedet
- Inntil 2 personalinnganger og 2 frittstående gjerder
- Tilkoblet maskinens sikkerhetssystem og nødstopp
- Eget panel i sikker sone for re-setting av alarm
- Dobbeltsikret tilbakestilling av systemet etter driftsstans (blå bryter på kontrollboks)
- Servicebryter for utførelse av raske arbeidsoppgaver (max 30 minutter) i «rød sone»
- All betjening kan utføres av 1 person
- Markedets beste HMS løsning for sikring av din fôrsentral, sertifisert ihht. EU-direktiv 2006/42/EC, samt NS-EN ISO 13849-1:2015 og EN ISO 13857:2008

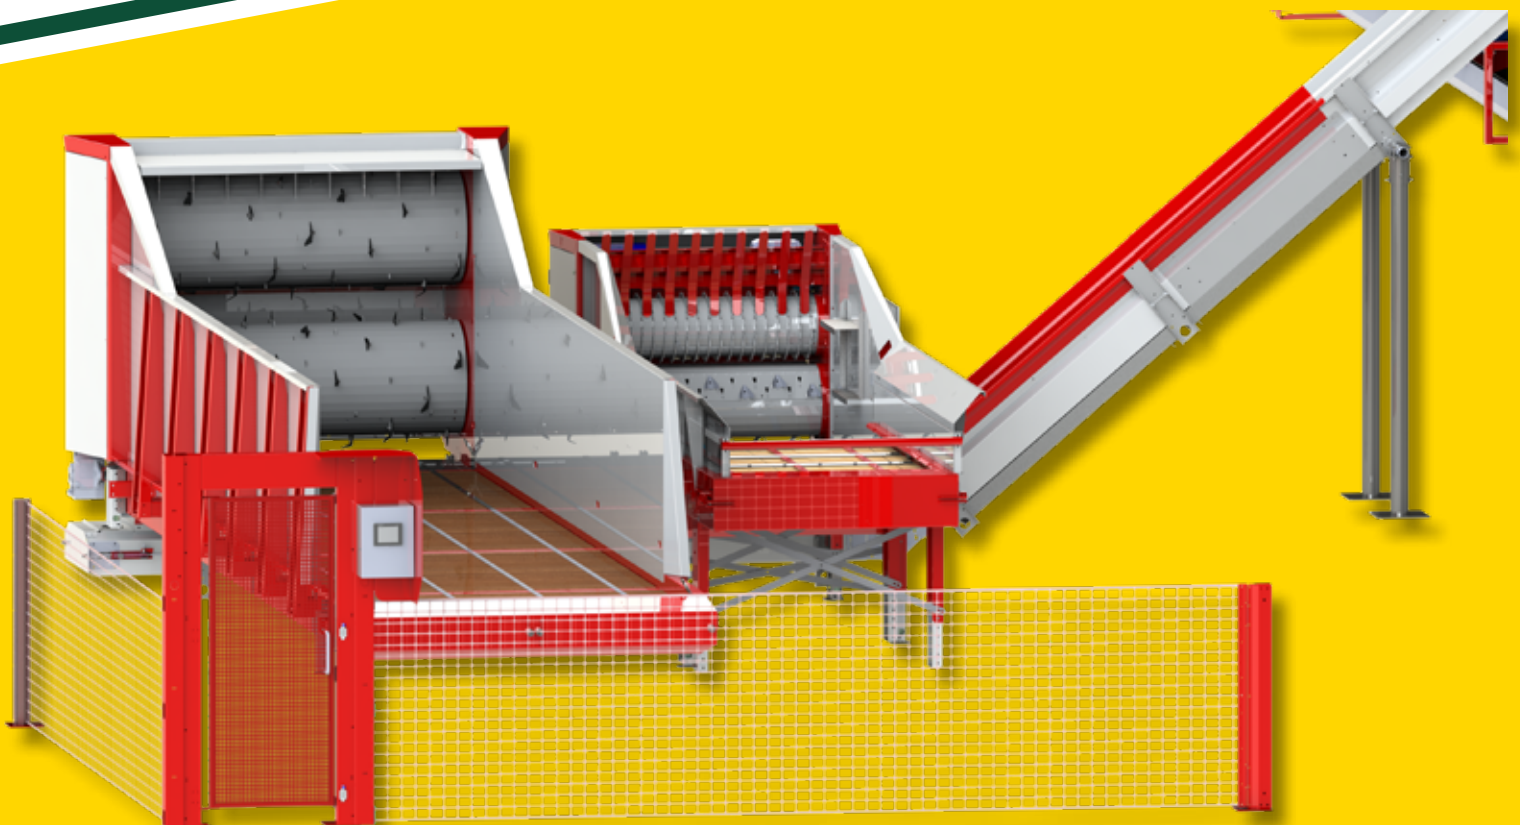

Serigstad SafeGuard

Løsningen bidrar til høyt sikkerhetsnivå i fôrsentralen til enhver tid.

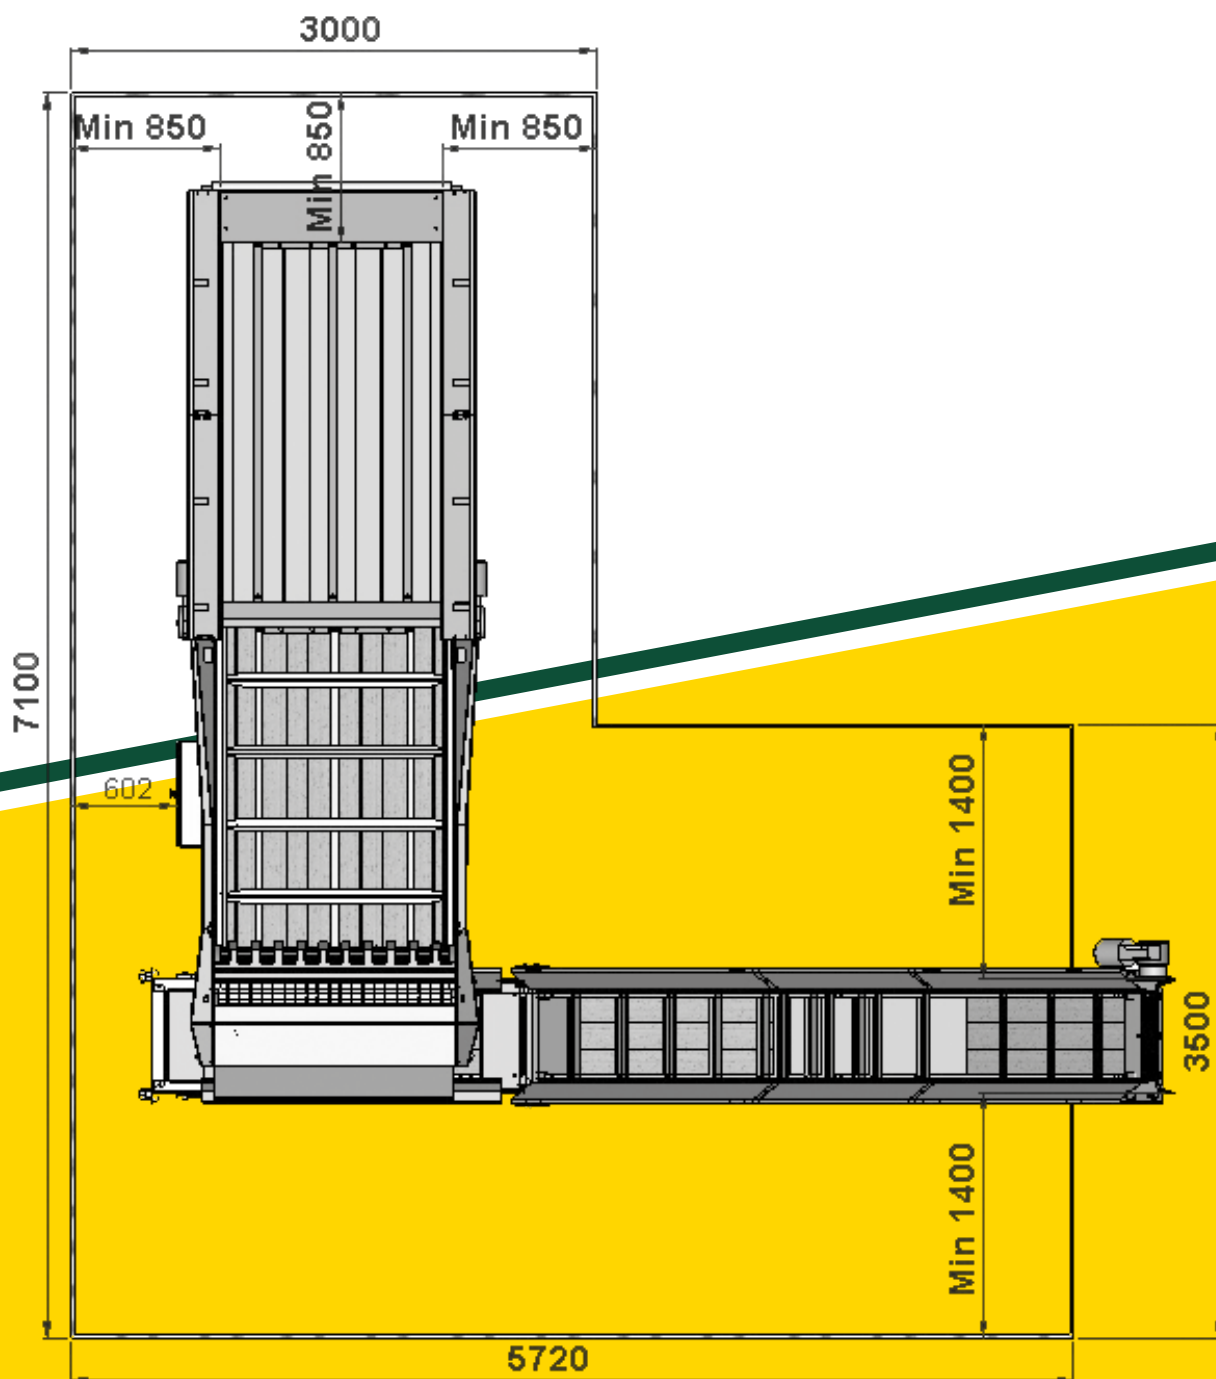

Sikkerhetssoner

Ved bruk av ExactFeeder og kjedetransportør



Teknisk informasjon

Målsatt port-modul (dør)

Bredde (yttermål): 1394 mm.

Bredde (innvendig): 770 mm.

Høyde (yttermål): 2108 mm.

Gjerde


Høyde: 1268 mm.

Lengde: 5000 mm. (maks)

Varenr.	Type	Beskrivelse
18060	SafeGuard	SafeGuard m/port Venstre
18115	SafeGuard	SafeGuard m/port Høyre
7466864	SafeGuard	ExactFeeder panel v/SafeGuard
18105	SafeGuard	SafeGuard u/port



Port-modul

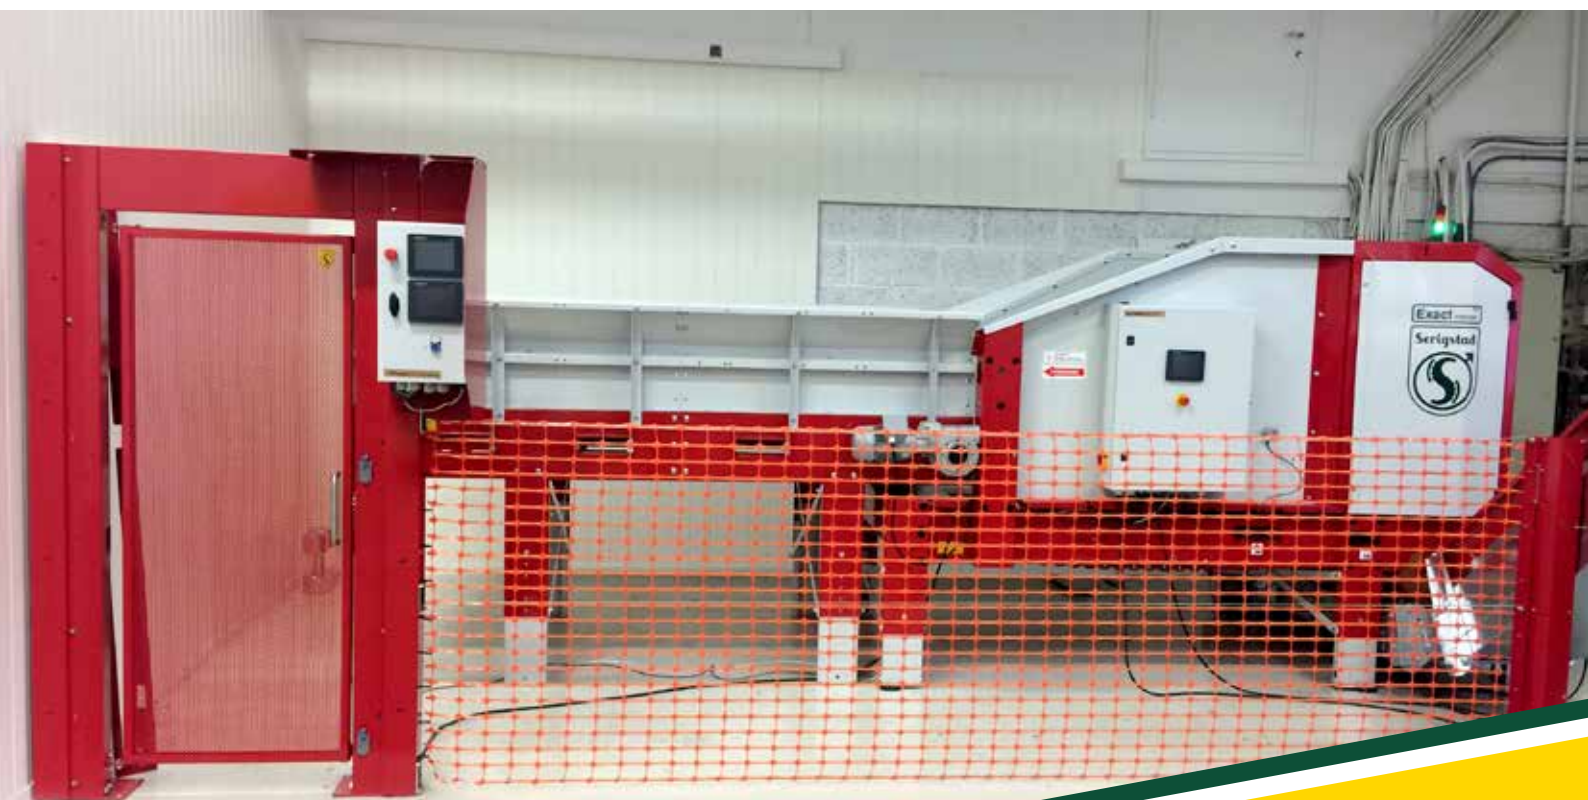

www.serigstad.no

Adresse: Nordlysvegen 5, 4340 Bryne | ✉: ordre@serigstad.no | ☎: +47 46 85 46 65