



ONETOUCHFEEDER



Solid - sikker - brukervennlig

La Serigstad OneTouchFeeder gjøre jobben for deg!

OneTouchFeeder kan programmeres til 4 ulike starttider. Det betyr at maskinen starter på et programmert tidspunkt og gjennomfører planlagt fôring.


Den husker STOP-posisjonen og lar seg fjernstyres via App.

Løpekatter lar seg enkelt frikoble ved manuell flytting av kutter.





Kort modell
Lengde: 2,4m | Volum: 2,8m³

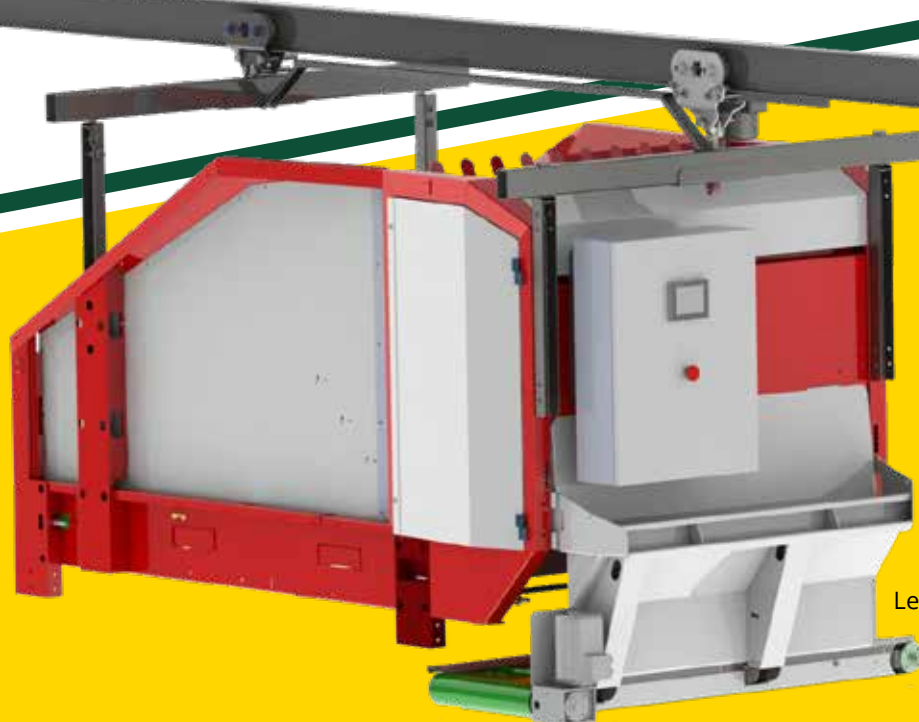

Lang modell
Lengde: 2,8m | Volum: 3.10m³

Tilleggsutstyr

Sideutmater



Trakt



Kraftförtank







- Touchskjerm og wifi for styring og justering av maskinen
- Sentralsmøring som standard
- Knivtrommel er standard med 20stk kniver. Mulighet for inntil 60stk kniver.
- Ett tastetrykk for føring av inntil 20 individuelle grupper
- Enkel igangkjøring, vedlikehold og lavt strømforbruk
- Mulighet for kraftfôrtildeling
- 4WD løpekatter sørger for sikker og stabil fremdrift

Rundballer med lavt tørrstoffinnhold og silohiv kan i noen tilfeller være utfordrende.



Onlinepakke



Fjernstyring fra mobil enhet

Skjerm bilde kan speiles, slik at maskinfunksjoner kan overvåkes og styres fra hvor som helst med mobil eller nettbrett.

SMS/mail-varling ved alarm

Varsling på SMS eller mail ved feilmeldinger kan aktiveres.

Fjernoppdatering og feilsøking

Programvare kan feilsøkes og oppdateres av servicepersonell over internett.




Matebord

Tilgjengelig i lengder fra 3,5m



Tilbehør

Varenr.	Type	Beskrivelse	Strømskap
18050	OneTouch Feeder	Kraftfôrtank 1 forslag	
17990	OneTouch Feeder	Autofylling kraftfôr - Styreskap og sensor	400V
17XXX	OneTouch Feeder	Autofylling kraftfôr - Styreskap og sensor	230V
7466325	OneTouch Feeder	Onlinepakke til OneTouch Feeder II	

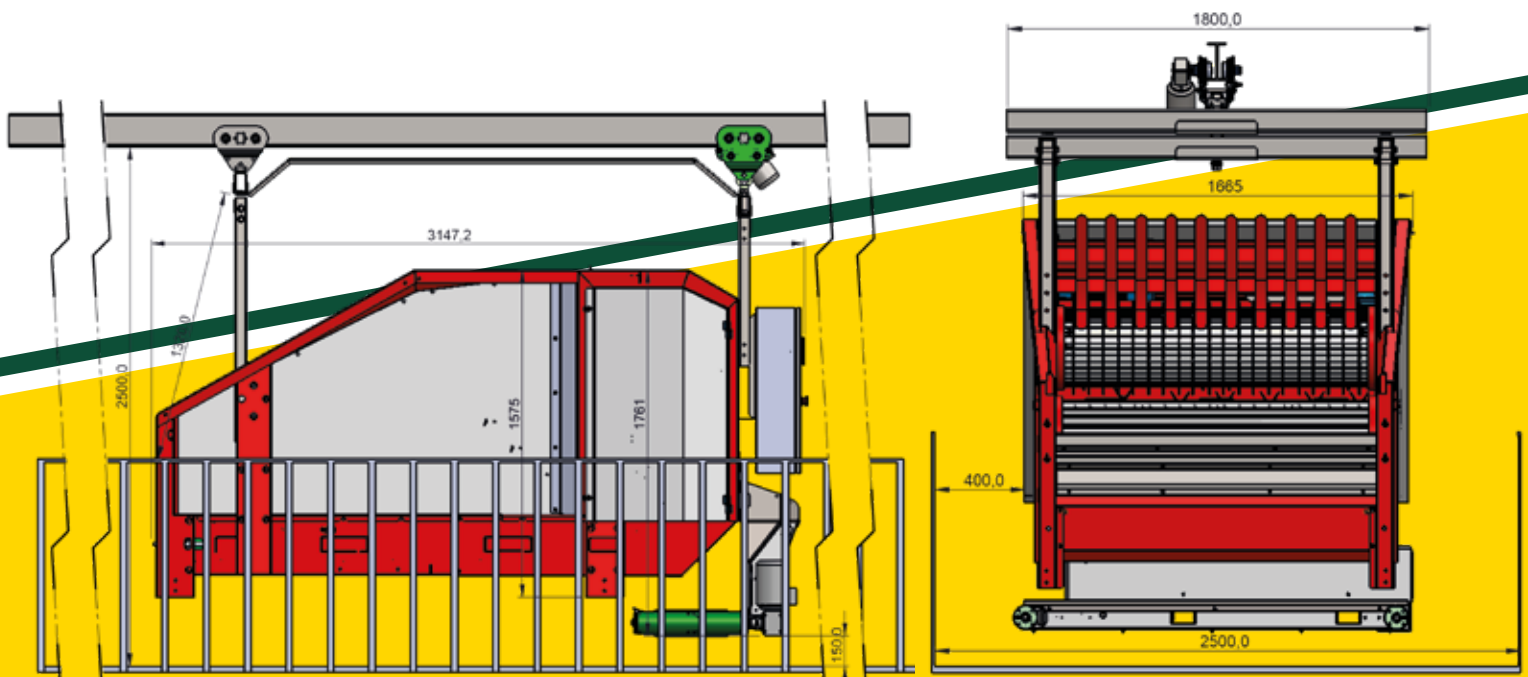

Teknisk informasjon

Vekt		
OneTouch Feeder	Standard utgave	850 kg.
OneTouch Feeder	Lang versjon med oppheng og sideutmater	1 100 kg.
OneTouch Feeder	Standard versjon med oppheng og nedløpstrakt	950 kg.
Motorstørrelse		
Knivtrommel		7,5 kW
Taggtrommel		1,5 kW
Bunnbelte		0,75 kW
Sideutmater	4-polet motor = 215 o/min	0,75 kW
	2-polet motor = 430 o/min	0,75 kW
Løpekatter for 1 skinne	1 x 4WD løpekatt	0,18 kW
Løpekatter for 2 skinner	2 x 4WD løpekatt	0,18 kW
Kraftfôrtank		0,09 kW
Mål		
OneTouch Feeder, lengde	Standard	2 664 mm.
OneTouch Feeder, lengde	Forlenget	3 147 mm.
OneTouch Feeder, bredde		1 665 mm.
OneTouch Feeder, høyde	Standard maskin	1 575 mm.
	Med sideutmater	1 762 mm.
	Med trakt	1 894 mm.
Sideutmater lengde	Kort utgave	1 100 mm.
	Standard utgave	1 700 mm.
Fôr		
Maksimal diameter rundball	Lang versjon	1,6 m.
	Standard versjon	1,4 m.
Maks bredde rundball		1,2 m.
Maks høyde firkantballer		1,2 m.
Maks lengde firkantballer		1,4 m.
Strømforbruk		
230V	3 faser + jord Anbefalt sikringsstørrelse: 42 A	33,8 A
400V	3 faser + jord + null Anbefalt sikringsstørrelse: 30 A	19,5 A



www.serigstad.no

Adresse: Nordlysvegen 5, 4340 Bryne | ✉: ordre@serigstad.no | ☎: +47 46 85 46 65